

Alkalmazások:

- Talajfelszínen vagy talajfelszín alatt öntözőrendszereknek vezérlésére alkalmas, a mezőgazdaságban, a park és házi kertekben, ill. növényházakban.
- A „DC” kivételben használható olyan helyeken, ahol nincs villamos energia ellátása. A 9 voltos elemen kívül a vezérlő nem igényel más energia forrás a mágnesszelep üzemeltetéséhez.



Főjellemzők:

- Programozás egyetlen nagyméretű kijelzőn (4 cm x 6 cm).
- Biztonságos – a Miracle^{Plus} automatikusan ellenőrzi az elem energia szintjét a szelepek nyitása előtt.
- A Miracle^{Plus} -DC egy időben akár 5 szelepet indítható.
- A Miracle^{Plus} -AC egy időben akár 3 szelepet indítható.
- Mindkettő modell tartós memóriával van felszerelve. Energia kimaradás vagy elemkimerülés esetén a készült programok nem vesznek el. A dátum és az óra beállítása egy percig tart energia nélkül.
- Betervezett öntözési idő módosítása: 10% és 200% között.
- Akár 99 nappal késelhető az öntözés indító időpontja.
- Programok:
 - A,B,C – 3 független öntözési program.
 - D – szelepenkénti program
 - I – lüktető öntözés, öntözési idő másodperc alapú.
- A Miracle^{Plus} -DC szigetelés osztálya: IP68. ×
- A Miracle^{Plus} -AC szigetelés osztálya: IP65. ×
- A Miracle^{Plus} -DC vezérelhet akár 330 m távol mágnesszelep is.
- A Miracle^{Plus} -AC vezérelhet akár 5000 m távol mágnesszelep is.


× - Mágnesszelep típusa: AquaNet, kábel átmérője: 1,5 mm




IP68
Waterproof
DC IP68 - AC IP65

Összeszerelési vázlat:

Miracle^{Plus} -AC

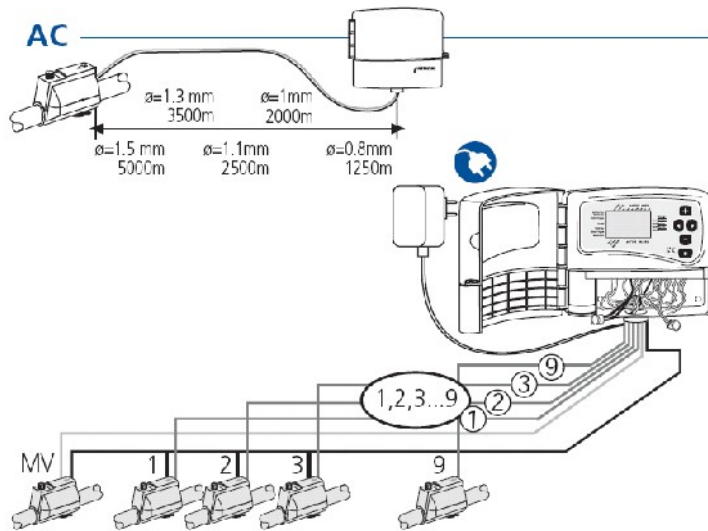

Miracle^{Plus} -DC

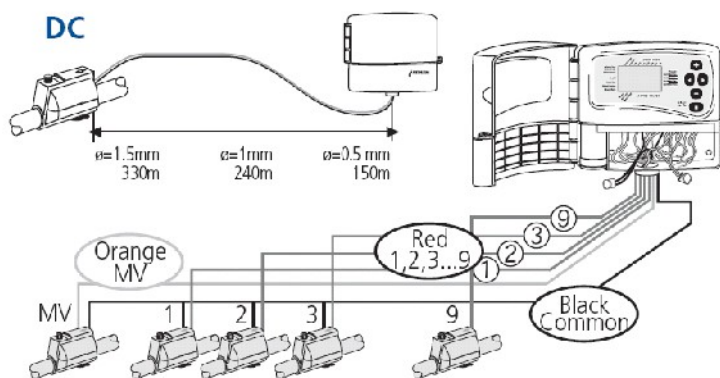

Forgalmazó

Irrivep Kft.
Kecskemét
Halasi út. 29.
6000

Tel.: 76/321-674 • Fax: 76/504-173

E-mail: info@irrivep.hu

<http://www.irrivep.hu>