

Főjellemzők:

- Egyenletesség, pontosság és hatékonyság az öntözésben.
- A PC CNL csepegtetőgomba nem érzékeny a nyomásváltozásokra, a lejtésekre és a vízminőségre.
- Az öntisztító mechanizmus aktív marad az egész öntözési ciklus alatt, így csökkénjük a dugulás veszély.
- A PC CNL csepegésgátló funkciója megakadályozza a szárnyvezeték kiürítés az öntözésciklus végén. Így a nyomásszabályozás rögtön a következő öntözésciklus elején kifejti az hatását. Nem szükséges várni azt, hogy a rendszer újra töltődjön. Ez azért rendkívül fontos, mert lehetővé teszi rövid, pontos és hatékony öntözés.



PC CNL hengeres
kimenőcsatlakozás

Alkalmazások:


- Növényházon belüli öntözés, palatanevelők, gyümölcsültetvény.
- A hengeres kivételű csepegtetőgomba a négyes elosztó segítségével öntözhetünk négy növényt egy vízkinyerőpontból.



Csepegtetőgomba műszaki adatai:

Üzemnyomás [mm]	Vízhozam [l/h]	Labirintus méretei [mm]	Zárási nyomás [bar]	Alaptest színe	Fedőteste színe
1,0 – 4,0	4,00	132 x 1,40 x 60	-	Fekete	Barna
1,0 – 4,0	8,00	1,60 x 1,60 x 17	-	Zöld	Barna

Csepegtetőgomba alkatrészei:

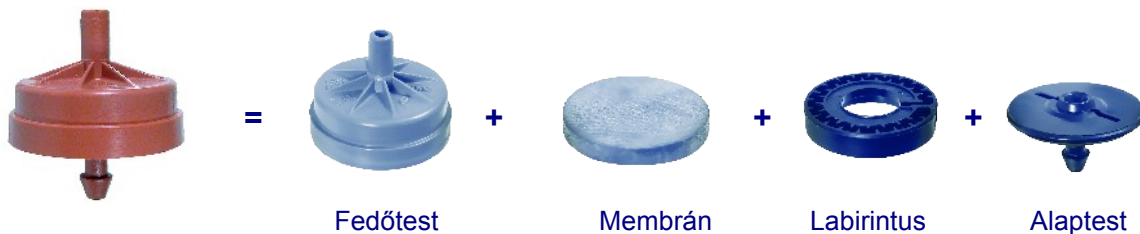

Minden Netafim csepegtetőgomba műanyag injektálás módszerrel gyártott. Ezzel biztosított a különböző alkatrész gyártási méretei és a összeszerelt csepegtetőgomba minőségét. A különböző műanyag alkatrész UV stabil. A nyomásszabályozó membrán injektált szilikonból készül, ezzel biztosítunk hosszú élettartalma, nem igényel karbantartást ill. cserét. A széles és mely csepegtetőgomba csepegtetőgomba labirintusa egyenletességét vízáradás biztosítja és elhárítja a dugulás veszélyt.

Alkalmazási példa:



Forgalmazó

Irrivep Kft.
Kecskemét
Halasi út. 29.
6000

Tel.: 76/321-674 • Fax: 76/504-173

E-mail: info@irrivep.hu

[http:// www.irrivep.hu](http://www.irrivep.hu)