


### **Alkalmazások:**

- Optimális a szezonális ültetvények öntözésére.
- Megfelelő karbantartás mellett több éven keresztül használhatók.
- A Streamline csepegtetőcső szakító szilárdsága lehetővé teszi a gépesített cső kiterítést.
- Pontos víz és műtrágya adagolásra képes.
- A mezőgazdaságban alkalmazott sav és Vegyszer álló.
- Megbízható környezetvédelmi eszköz.

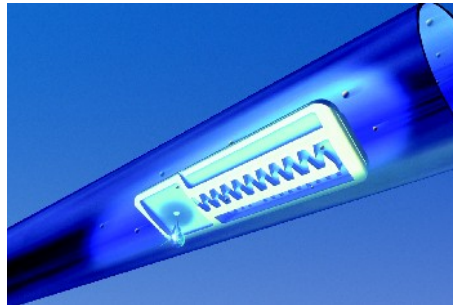

A legkorszerűbb csepegtetőcső a világon!

### **Főjellemzők:**

- Csepegtetőcső javasolt csatlakozási nyomása: 0,65 bar.
- Névleges vízádagolás: 0,8; 1,1 és 1,6 l/h  
A Turbonet® labirintus nagy átfolyási keresztmetszet biztosít.
- Nagy szűrő felülettel rendelkeznek.
- Rendelhető a csepegtetőnyíláson lévő zárólapkával, mellyel megakadályozzuk a beszáradást és a visszaszívásból adódó dugulást.
- A csepegtetőtestek mindegyike szűrővel rendelkezik.
- Nem dugulás érzékeny.



## Csepegtetőcső

### Csepegtetőcső műszaki adatai:

Névleges vízhozam [l/h]	Üzemi nyomás [bar]	Vízhozam [l/h]	Labirintus méretei [mm] (szélesség x mélység x hossz)	Szűrési felület [mm <sup>2</sup> ]	K tényező	X tényező
0,80	0,65	0,65	0,58x0,33x25	14	0,265	0,48
1,10	0,65	0,91	0,51x0,42x13	15	0,392	0,45
1,60	0,65	1,32	0,66x0,55x13	17	0,568	0,45

### Csepegtetőtest műszaki adatai:

Hozam [l/h]	Labirintus méretei [mm] (szélesség x mélység x hossz)	Szűrőfelület [mm <sup>2</sup> ]
0,6	0,52 x 0,60 x 22	39
1,0	0,61 x 0,8 x 8	39
1,6	0,76 x 0,73 x 8	42

### Szárnyvezeték maximális hossza:

Bemenő nyomás: 0,65 bar • Névleges vízhozam: 0,65 l/h

	Lejtés [%]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75
Felfelé emelkedés	-2	57	61	62	64	64	65
	-1	85	99	107	113	116	120
Sík	0	127	169	206	239	269	312
Lefelé lejtés	1	160	223	282	338	364	301
	2						

Bemenő nyomás: 0,65 bar • Névleges vízhozam: 1,32 l/h

	Lejtés [%]	Csepegtetőtestek közötti távolság [m]					
		0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75
Felfelé emelkedés	-2	50	58	63	64	67	69
	-1	63	79	89	99	103	110
Sík	0	78	104	127	149	166	193
Lefelé lejtés	1	91	125	156	188	215	257
	2	100	141	178	209	202	128

10 % víz kiadagolási differencia tartózkodó maximális csőhossza



Forgalmazó



6000 Kecskemét, Halasi ut 29.  
Tel.: 76/321 675 - Fax: 76/516 149  
E-mail: [info@irrivep.hu](mailto:info@irrivep.hu)  
Weboldal: [www.irrivep.hu](http://www.irrivep.hu)